

J1
....


Arenti^o

Instrukcja szybkiej instalacji

Gong bezprzewodowy



1. Opis urządzenia

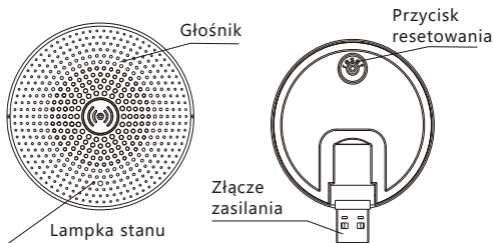

Description

Mini USB	DC5V±10%, zasilacz USB
Resetowanie	Wciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 5sekund aby przywrócić ustawienia fabryczne. Naciśnij krótko przycisk Reset, aby sparować gong.
Lampka stanu	Niebieskie światło miga: Oczekiwanie na konfigurację Niebieskie światło świecące stale : Konfiguracja zakończona

Functions

Wybierz dźwięk gongu

Możesz wybrać swój ulubiony dźwięk spośród czterech melodii gongu.

Regulacja głośności

Głośność gongu/dzwonka można regulować przesuwając regulację głośność w smartfonie.


2. Parowanie gongu

Parowanie poprzez naciśnięcie przycisku dzwonka do drzwi


Uwaga:

Dzwonek do drzwi i gong zostały skonfigurowane przed opuszczeniem fabryki. Jeśli gong nie jest domyślnie sparowany, proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby sparować go z dzwonkiem do drzwi.


Krok 1: Podłącz zasilanie do gongu i dzwonka do drzwi.

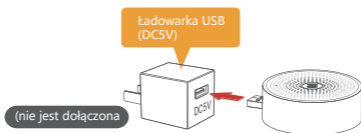

Krok 2: Naciśnij krótko przycisk RESET na gongu, a zobaczysz, że lampka stanu zacznie migać na niebiesko, wskazując, że urządzenie jest w trybie parowania.

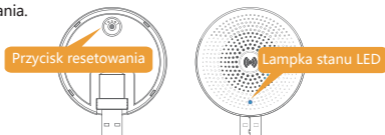

Krok 3: Naciśnij przycisk dzwonka w urządzeniu głównym B1. Po pomyślnym sparowaniu zostanie odtworzony głos lub dźwięk, a lampka stanu LED w gongu będzie świeciła na niebiesko.




Krok 1: Wciśnij krótko przycisk "RESET" w gongu. Po pomyślnym przejściu w trybu konfiguracji, lampka stanu LED będzie migać na niebiesko.

Krok 2: Przejdź do zakładki "Ustawienia" w aplikacji Arenti, a następnie naciśnij "Podstawowa funkcja".

Krok 3: Wybierz "Bezprzewodowy dzwonek", a następnie naciśnij "Parowanie dzwoneka", sprawdź czy niebieska lampka stanu w gongu miga.

Krok 4 : Naciśnij „Parowanie”, a Twój gong automatycznie sparuje się z dzwonekiem do drzwi.

Krok 5: Po pomyślnym sparowaniu, lampka stanu w gongu będzie świecić światłem ciągłym na niebiesko.

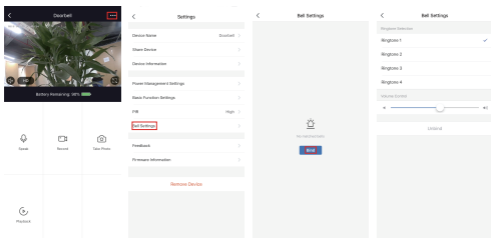

Uwaga:

Jeśli konfiguracja nie powiedzie się, proszę nacisnąć przycisk "RESET" przez 5 sekund, aby zresetować swój gong, a następnie krótko nacisnąć przycisk "RESET", aby dodać go ponownie.